

TOP 2001

SISTEMA DI SICUREZZA ESCLUSIVO VIGHI APPLICATO ALLE PORTE TOP

Affidabilità e sicurezza senza compromessi con la chiusura tipo cassaforte.

La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo.

Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo Vighi Security Doors.

I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme.

In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio.

LA SERRATURA PUNTO FORTE DELLA PROPOSTA VIGHI

Ogni elemento delle porte TOP è pensato per rendere la porta sicura e inattaccabile.

La serratura è in assoluto un punto di forza. Il cilindro ha un movimento continuo sino a fine corsa. I catenacci non fuoriescono dalla serratura. Sono distribuiti lungo la barra dell'anta e sono autobloccanti.

Anche il defender ha una forma particolare che non consente la rotazione in caso di tentativo di effrazione.

Le caratteristiche di isolamento termico, acustico e di resistenza agli agenti atmosferici, già ottime, si possono potenziare con il kit prestazionale.



antieffrazione




CLASSE 4

Le porte TOP 2001 ad un'anta, anche finestrata e con fiancoluce/sopraluce hanno ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 4 antieffrazione ai termini della normativa europea EN 1627:2011.

TOP 2001


conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

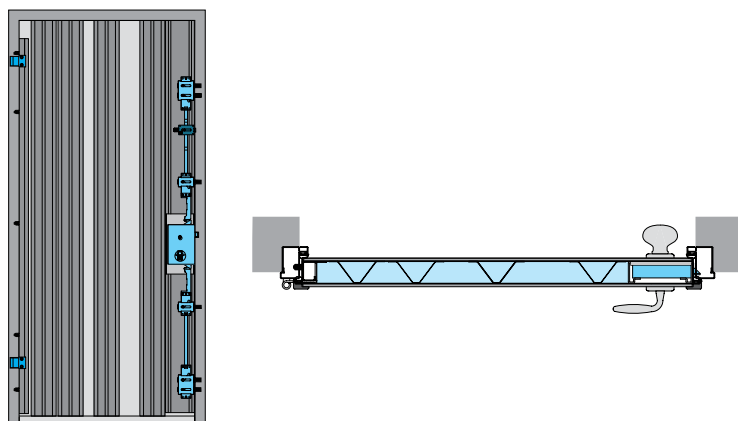

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ZANTE

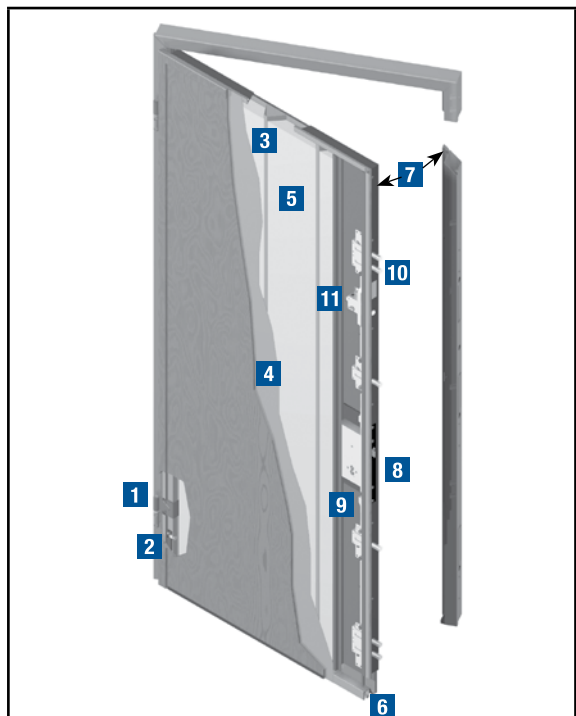

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 965 mm
- 9** Doppia piastra protezione serratura
- 10** N°6 catenacci mobili
- 11** Sicurblock

Rapporto di prova antiefrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4
Valore valido anche per versioni finestate, con sopra luce/fiancoluce.

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 4
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antiefrazione, a movimento continuo
cilindro	cilindro da cantiere con 1 chiave; cilindro di alta sicurezza a 24 pin con cambio cifratura, a doppia chiave, n. 4 chiavi di colore blu a profilo protetto, n. 1 chiave di metallo per il cambio cifratura, n. 1 chiave gialla con nuova cifratura, consegnate sigillate in un'apposita confezione con i cilindri CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 6
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	doppia piastra protezione serratura: acciaio 20/10 + manganese 20/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

